


# MODEL Persona C30e

## GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

Persona C30e to niezawodna i prosta w obsłudze drukarka do wykonywania wysokiej jakości, trwałych nadruków na kartach plastikowych oraz na kartach samoprzylepnych CR79. Jest niezwykle łatwa w obsłudze, nie potrzebne jest żadne szkolenie, ani późniejsza konserwacja, czyszczenie. Dodatkowo, można tę drukarkę zintegrować z dowolnym Państwa systemem kadrowym, rozliczania czasu pracy czy kontroli dostępu. Jeżeli dodamy do tego oprogramowanie do wydruku kart w cenie drukarki, oraz dwuletnią gwarancję, okaże się, że Persona C30e oferuje ogromne możliwości przy bardzo atrakcyjnej cenie.

 **Zwiększenie funkcjonalności drukarki dzięki możliwości dodania modułu do kodowania kart**

moduł dodawany jest opcjonalnie, na etapie produkcji, umożliwia kodowanie kart magnetycznych, stykowych, bezstykowych: iClass, MIFARE i inne...



**2 lata gwarancji**

Każdy model Persona C30 jest gwarancją spokoju dla naszych Klientów.



**Szybszy wydruk kart drukowanych obustronnie**

przy wykorzystaniu opcjonalnego modułu do odwracania karty umożliwiającego zadruk obu stron karty w jednym przejściu przez drukarkę. Moduł ten musi być instalowany fabrycznie.



**Niezawodna technologia DTC (Direct-to-Card)**

umożliwia bezproblemowe wykonywanie trwałych, wysokiej jakości nadruków na kartach plastikowych



**Podajnik kart niezadrukowanych**

dzięki przezroczystej obudowie umożliwia kontrolę ilości kart w zasobniku bez potrzeby zatrzymywania pracy drukarki




**Możliwość utrzymania stałej wysokiej jakości wydruków przy jednoczesnej ochronie głowicy dzięki zastosowaniu kasety czyszczącej z taśmą**

taśma wraz z współpracującym z nią wałkiem czyszczącym automatycznie usuwa kurz i zanieczyszczenia z karty przed jej zadrukowaniem, chroniąc głowicę przed potencjalnym uszkodzeniem



**Oszczędność czasu i kosztów związanych z porwanymi, lub zniszczonymi taśmami dzięki zasobnikowi na taśmę SmartLoad™**

Po prostu wsuwamy zasobnik, zamykamy drukarkę i gotowe, możemy drukować.

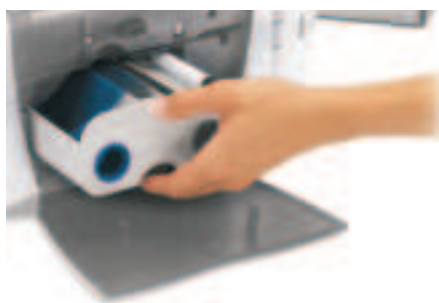

Oszczędność czasu i kosztów związanych z porwanymi lub zniszczonymi taśmami dzięki zasobnikowi na taśmę SmartLoad™. Po prostu wsuwamy go, zamykamy drukarkę i gotowe - możemy drukować.

### Oprogramowanie Programy do produkcji kart



Jako uzupełnienie oferty drukarek Control System FMN oferuje specjalistyczne oprogramowanie do wykonywania nadruków na kartach plastikowych.

- nadruki jedno i obustronne
- możliwość tworzenia bazy danych (wewnętrzny format)
- współpraca z zewnętrzną bazą danych poprzez ODBC
- przeglądanie bazy danych w widoku pojedynczego rekordu i widoku tabeli
- wyszukiwanie rekordów według różnych kryteriów
- drukowanie pojedynczego rekordu lub grupy rekordów
- możliwość importu zdjęć z pliku, skanera lub kamery cyfrowej
- zapis paska magnetycznego lub chipa karty
- laminowanie karty z zaznaczeniem obszaru laminacji
- możliwość zapisu obrazu w bazie danych
- zabezpieczenie dostępu do programu za pomocą karty-klucza

## FARGO Persona C30e

Metoda nadruku:	termotransfer
Rodzaj nadruku:	jednostronny lub dwustronny
Kodowanie:	koder magnetyczny ISO - ścieżki I, II i III (opcja)
Rozdzielczość:	300 dpi
Kolory:	16,7 mln / 256 odcieni na pixel
Rodzaje taśm barwiących:	YMCKO* - pełny kolor z czarnym resinowym panelem i panelem overlay, 250 wydruków YMCKOK* - pełny kolor z czarnym resinowym panelem i panelem overlay, 250 wydruków KO* - czarna resinowa z panelem overlay, 500 wydruków BO* - czarna standard z panelem overlay, 500 wydruków  jednokolorowe: czarna resinowa, zielona, niebieska, czerwona, biała - na 1000 wydruków; metaliczne: srebrna, złota - na 500 wydruków
Szybkość wydruku:	7 sekund na kartę (K*) 12 sekund na kartę (KO*) 27 sekund na kartę (YMCKO*) 35 sekund na kartę (YMCKOK*)
Zastosowania:	Bezpieczne systemy wydruku kart identyfikacyjnych. Zabezpieczony jedno- i dwustronny nadruk tekstu, logo, kodów kreskowych, podpisów, zdjęć w pełnym kolorze
Standard rozmiaru karty:	CR-80 (85,6 X 54 mm) CR-79 (83,9 X 52,1 mm) - karty samoprzylepne
Grubość karty:	0,51 - 0,76 mm
Akceptowane typy kart:	PCV lub poliestrowe z polerowanym pokryciem PCV
Pojemność podajnika:	100 szt. kart (zasobniki kart do zadrukowania)
Pojemność zasobnika:	30 szt. kart (zasobnik kart zadrukowanych)
Czyszczenie karty:	Wyjmowany pojemnik z wymienną taśmą czyszczącą
Pamięć:	2 MB RAM
Wyświetlacz:	panel LED
Sterowniki drukarki:	Windows® 98SE/Me/2000/XP/2003
Podłączenie komputera:	1 x USB 1.1 (kompatybilny z USB 2.0)
Temperatura pracy:	18 - 27°C
Wilgotność otoczenia:	20% - 80% (bez kondensacji)
Wymiary:	jednostronna: 201 x 346 x 207 mm dwustronna: 201 x 464 x 207 mm
Waga:	jednostronna: 3,63 kg dwustronna: 5,22 kg
Certyfikaty:	Bezpieczeństwo: UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1), CE, EMC Emisja: FCC Klasa A, CRC c1374w, CE (EN 55022 Klasa A, EN 55024)
Zasilanie:	220-240V, 50Hz/60Hz
Gwarancja:	2 lata
Wyposażenie opcjonalne:	- koder kart magnetycznych, stykowych, bezstykowych: iClass, MIFARE, inne... - moduł do dwustronnego wydruku - zestaw czyszczący do drukarki - upgrade oprogramowania do wydruku kart
Oprogramowanie opcjonalne:	program CardFive w wersji: Classic, Lite Plus, Premier, Professional, Elite
Certyfikowane materiały eksploatacyjne	Drukarki Persona wymagają wysoce wyspecjalizowanych materiałów eksploatacyjnych aby prawidłowo działać. Aby maksymalizować jakość i trwałość drukowanych kart, zapewnić sobie żywotność głowicy i bezawaryjność drukarki, należy korzystać jedynie z certyfikowanych materiałów eksploatacyjnych Persona Supplies. Stosowanie niecertyfikowanych materiałów może skutkować nieuznaniem gwarancji w przypadku uszkodzenia drukarki.

Oznaczenia i uwagi:  
Y=żółty (Yellow), M=czerwonony (Magenta), C=niebieski (Cyan), =K=czarny resinowy (Resin Black), B=czarny sublinijny (Dye-Sub Black), O=warstwa zabezpieczająca (Overlay)